


# Sedaflex



- Cadre métal cintré de section 30 x 30 mm
- Axe central de renfort pour les doubles couchages
- 24 lattes bois décor multiplis (38 x 8 mm)
- Embouts de lattes à suspension maximale
- 4 doubles lattes avec régulateurs de fermeté en zone lombaire
- Peinture époxy gris

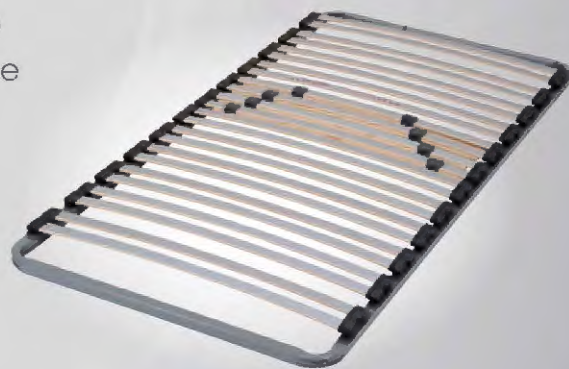

Suspension maximale  
Soutien uniforme